

TEP 25

SIMPLE & ECONOMIQUE

Banc de test en pression de bouteilles plastiques

Simple & Compact


- Interface opérateur par écran tactile couleur
- Fonctionne en alimentation industrielle 6 bars
- Dimensions : H1035mm - L600 mm - P610 mm
- Poids : 126 kg

Rapide & Performant

- Vitesse de remplissage élevée
- Pressions d'essais de 1 à 25 bars
- Montée en pression réglable
- Mémoire jusqu'à 300 résultats de tests
- Utilisation d'électrovannes haut-débit
- Personnalisations possibles

Economique

- Installation rapide
- Aucun gaz additif requis

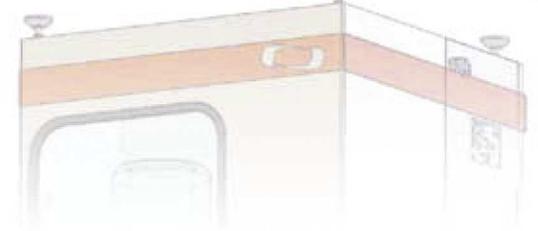

OMPR
GROUP

ENERGIES NÉCESSAIRES


Eau du réseau	Pression entre 1,5 et 4 bars
Air comprimé	Pression entre 6 et 10 bars
Electricité	Installation 110/230 V - 50/60 Hz - 0.3kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression d'essais	de 1 à 25 bars
Vitesse de remplissage	7 secondes par Litre
Programmes de tests mémorisables	49
Etapes programmables par test	1 à 5
Mémoire	Jusqu'à 300 tests / 30 en HD
Unités de pression	Bar - psi - MPa
Unités de dilatation	Litre - Cubic inch
Langues	Français - Anglais - Espagnol - Allemand
Acquisition des données sur PC	Série RS 232 ou USB (en option)

Interface opérateur : écran couleur tactile

- Affichage des résultats et des courbes de dilatation et de pression
- Programmation des tests facilitée
- Navigation intuitive
- Exportation simple et rapide des résultats sur tableur (en option)

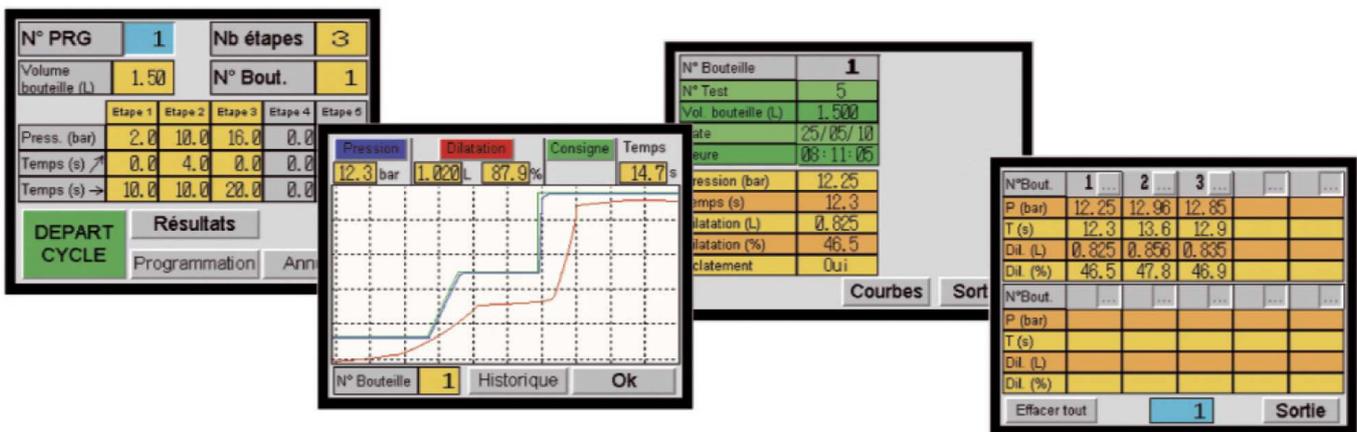

CONTACT :

Tél : +33(0)4 78 20 92 46
sav-tep25(at)tep25.com

www.tep25.com



OMPR

GROUP